


JIBBI

PATENT PENDING

1250 EVO

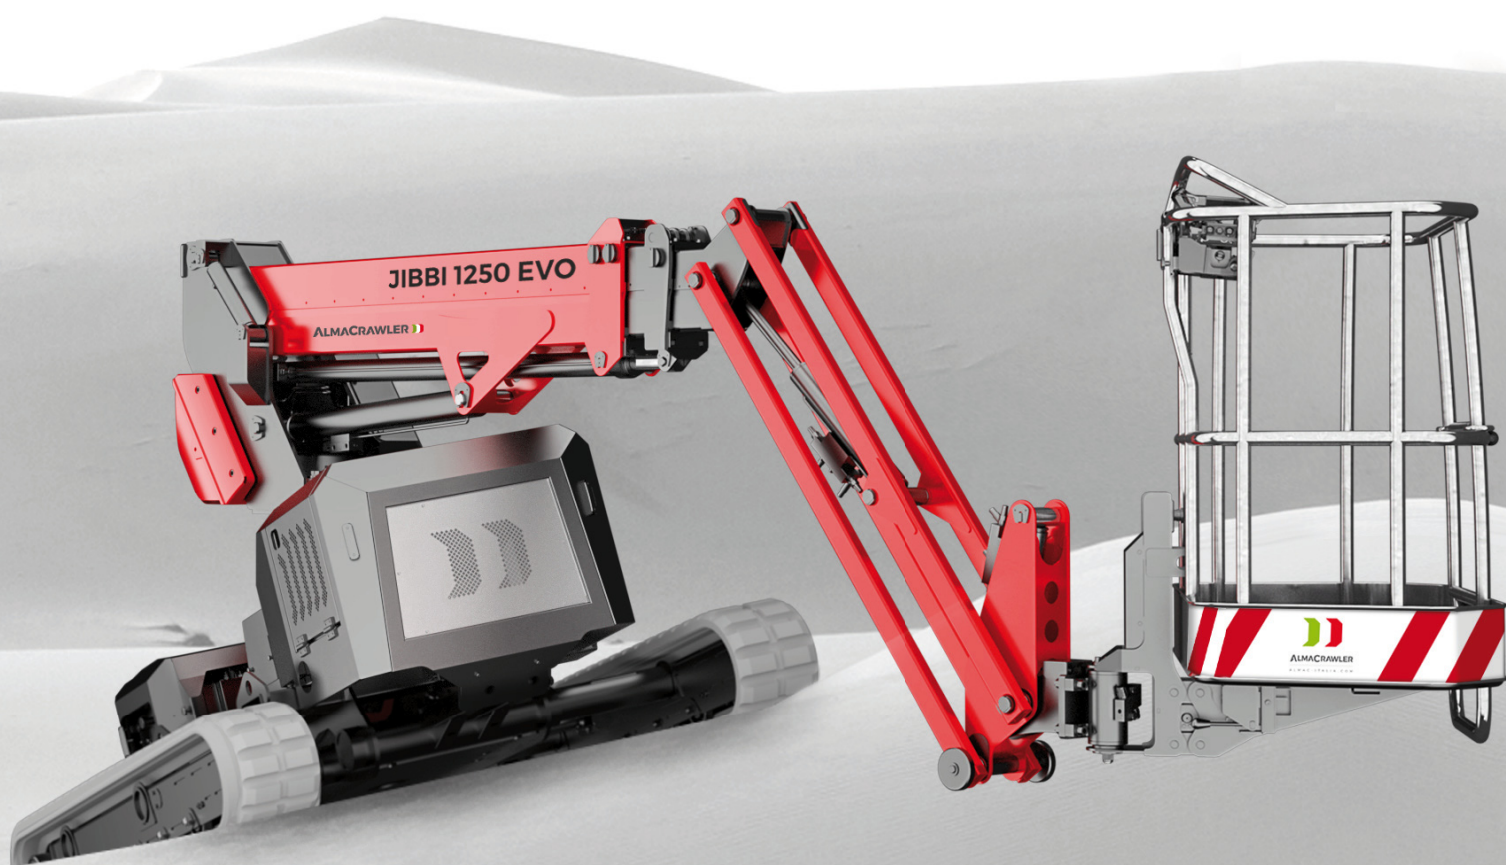



CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER 

JIBBI 1250 EVO

JIBBI è la nuova piattaforma area semovente telescopica cingolata di AlmaCrawler.

JIBBI is the new crawler telescopic boom by AlmaCrawler.

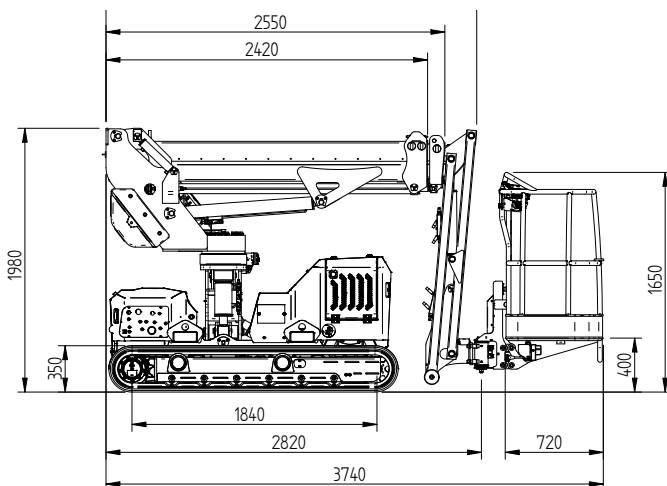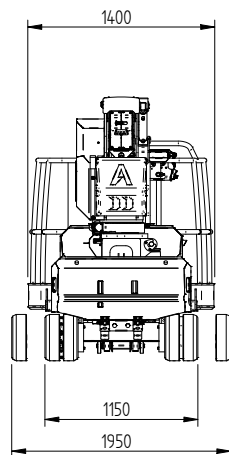

Brevetti in approvazione

Nuovo Dynamic Work Performance (DWP by Almac)

Sottocarro integrato con nuovo Safe-lock System

Patent pending innovations

New Dynamic Work Performance (DWP by Almac)

Undercarriage integrated by new Safe-lock System



Console via cavo by AUTEC
Cable remote console by AUTEC



Caratteristiche Features

Motore Diesel Yanmar, 3 cilindri (14,1kW - 19,2 HP)

Rotazione ralla 240°

Rotazione navicella +/- 70°

Integrated Drive System (guida a singolo joystick)

Yanmar Diesel Engine, 3 Cylinders (14,1kW - 19,2 HP)

240° Slewing ring rotation

Basket rotation kit +/- 70°

Integrated Drive System (using single joystick)

Sistema anticollisione bidirezionale ad ultrasuoni

Ultrasonic Anti-collision System

Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling

Livellamento contemporaneo su due assi
Mixed slope levelling



Dati tecnici**JIBBI 1250 EVO****Technical data**

Altezza massima di lavoro	12,2 m	Max working height
Altezza piano calpestio	10,2 m	Max height basket floor
Altezza di traslazione	8,0 m	Moving height
Sbraccio massimo (carico 80 Kg)	7,0 m	Max outreach (load 80 kg)
Sbraccio massimo (carico 230 Kg)	5,4 m	Max outreach (load 230 kg)
Angolo di rotazione torretta	+/- 120°	Rotation angle
Dimensioni navicella	1,4 x 0,7 m	Basket size
Angolo di rotazione navicella	+/- 70°	Basket rotation angle
Portata minima in navicella	80 kg	Min basket capacity
Portata massima navicella	230 kg	Max basket capacity
Lunghezza richiusa (navicella smontata)	3,7 (3,0) m	Length in stowed position (with detached basket)
Larghezza minima richiusa	1,15 m	Min width in stowed position
Larghezza massima di lavoro	1,95 m	Max working width
Altezza minima richiusa	1,98 m	Min height in stowed position
Livellamento longitudinale	+/- 15°	Longitudinal leveling
Livellamento laterale	+/- 15°	Lateral leveling
Pendenza massima superabile	30°	Max gradeability
Pendenza laterale massima	20°	Max side gradeability
Velocità traslazione (veloce)	2,5 km/h	Drive speed (fast)
Velocità sicurezza	0,3 km/h	Security speed

Pesi**Weights**

Carico al suolo	3,77 kN/m2	Traffic load
Peso totale	2850 kg	Total weight

Potenza**Power**

Motore Yanmar 3TNM68-AS diesel	14 kW - 19,2 Hp	3TNM68 -AS Yanmar engine (diesel)
--------------------------------	-----------------	-----------------------------------



Allestimenti a richiesta**Extras - On Demand**

Cingolo antiraccia	-	Non-marking tracks
Elettro pompa 220V-2,2Kw / 50Hz	-	Electric pump 220V-2,2KW / 50Hz
Kit Radiocomando	-	Radio remote control
Kit lubrificante per clima artico	-	Arctic lubricant for cold climate

**Dimensioni compatte****Compact dimensions****Navicella removibile****Removable basket****ALMACRAWLER**

JIBBI 1250 EVO

— 80 kg
— 120 kg
— 230 kg

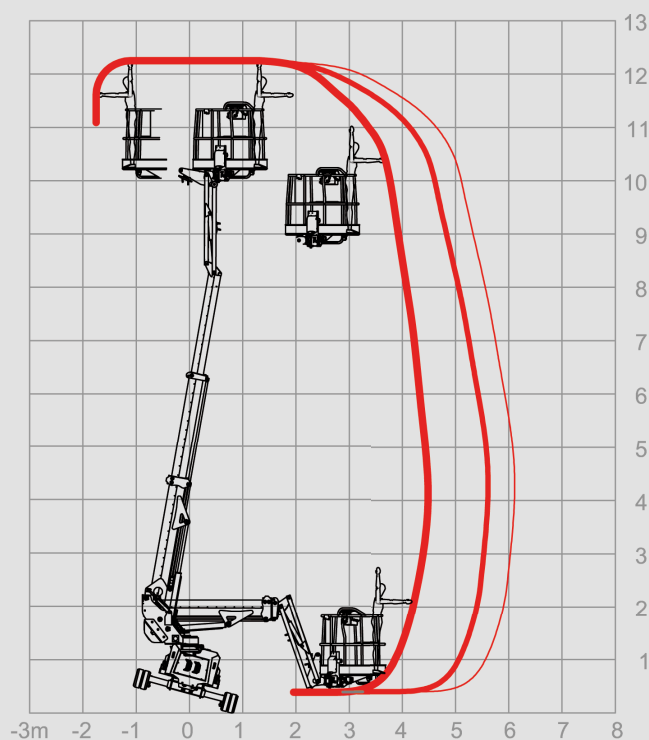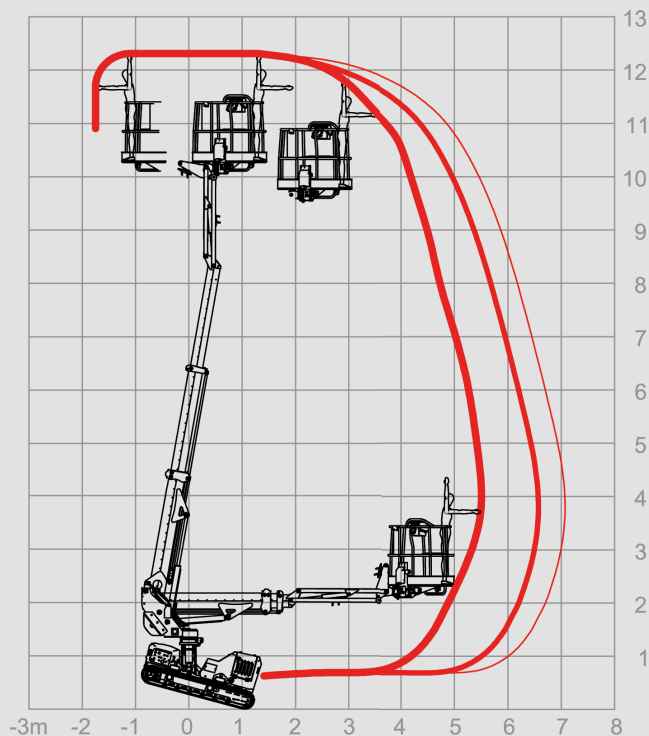

12.2m
MAX W.H.




230kg
CAPACITY

19.2Hp
POWER

+/-15°
LONG. LEVEL

2.5 km/h
SPEED

+/-15°
LATER. LEVEL

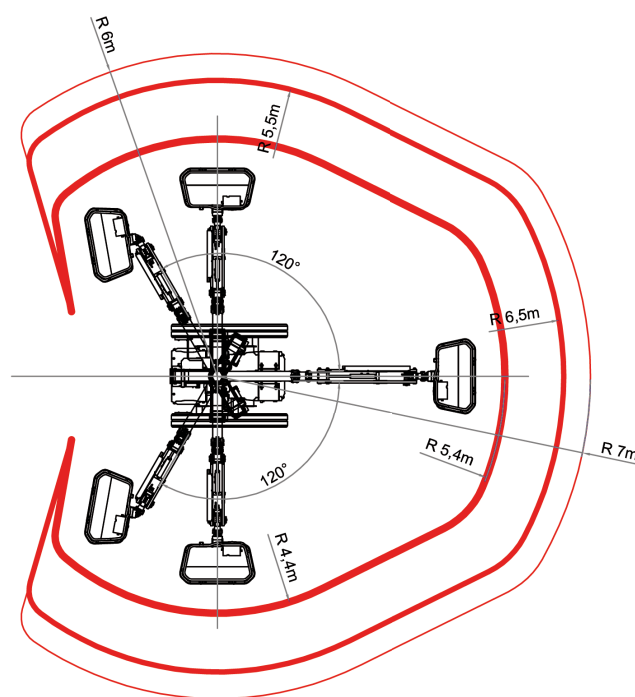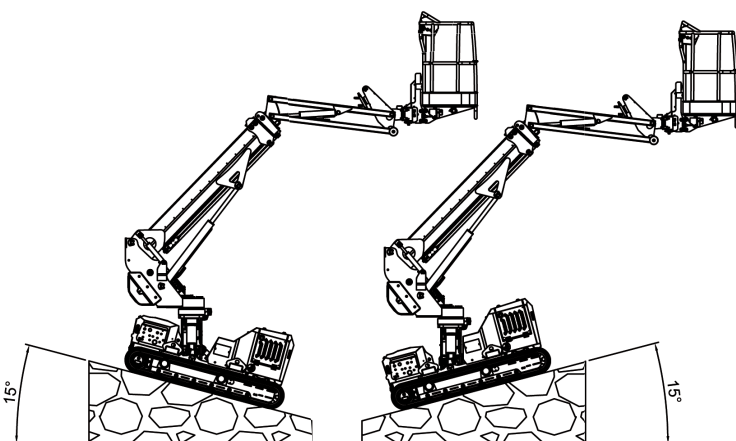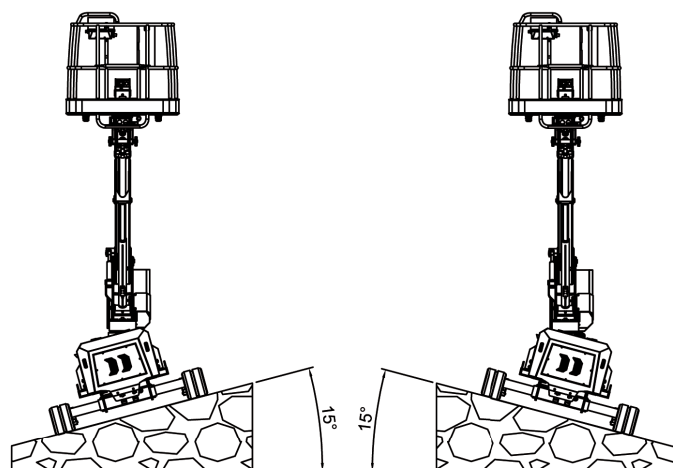

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER 

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.